

Visit telefonsändare

BE1432




Håll kontakten med dina nära och kära

Visit telefonsändare är en del av Visitsystemet som hjälper människor med hörselnedsättning att uppfatta signaler i hemmet. Den ansluter till mobiltelefonen via Bluetooth och har stöd för tredjepartsapplikationer som t ex. Messenger, Skype, WhatsApp och WeChat. Med sin inbyggda flexibilitet, gör telefonsändaren det enkelt att hålla kontakten med familj och vänner.

Du kommer snabbt igång och kan ställa in dina notifieringar i appen som finns tillgänglig för både iOS och Android.

Telefonsändaren har anslutningar för fast telefon, en befintlig dörrklocka eller något av Bellman & Symfons tillbehör som t. ex en trampmatta eller en magnetkontakt.

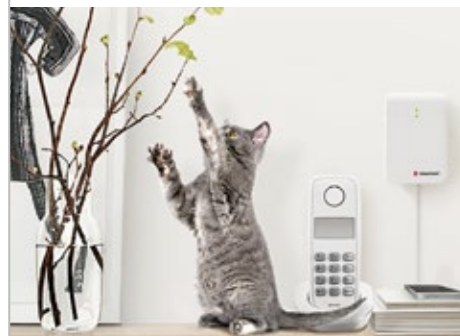

Egenskaper

Bluetooth 5
Upp till 50 m räckvidd

Notiser från mobilen
Samtal och SMS


Notiser från appar
Samtal och meddelanden

Flexibla anslutningar
Kan anslutas till fast telefon

Lättanvänd app
Finns för både iOS & Android



Teknisk information

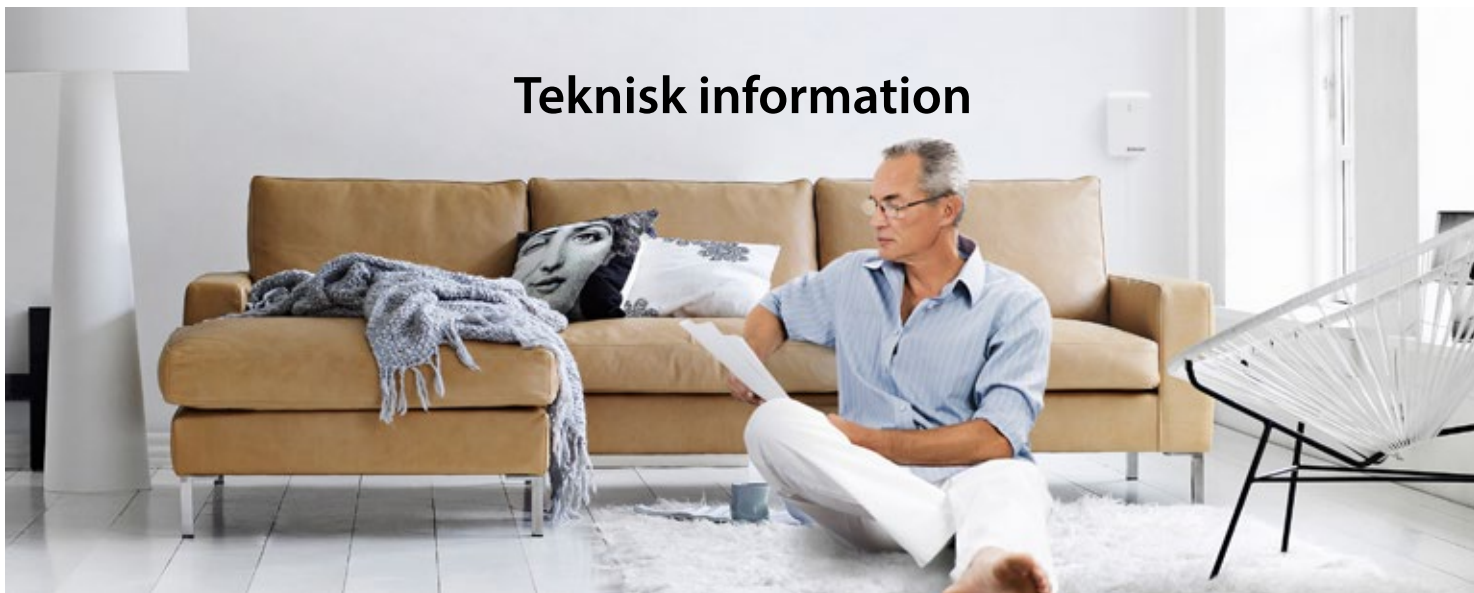


Storlek och vikt

- Höjd: **100 mm**
Bredd: **65 mm**
Djup: **27 mm**
Vikt: **120 g inkl. batterier**



Knappar och anslutningar

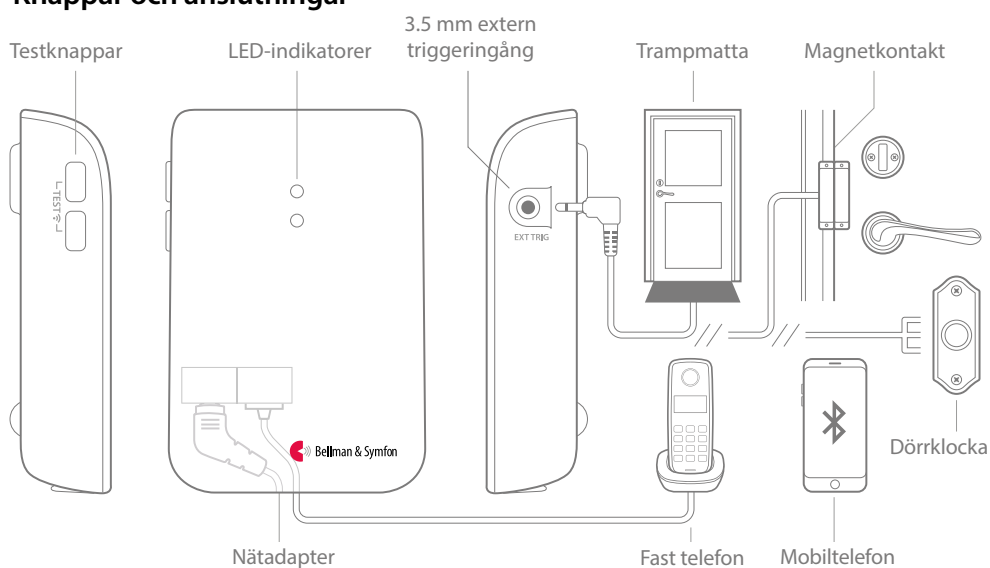

Anslutningar

- RJ11 ingång till analogt telefonjack
- 3.5 mm extern triggergång för tillbehör
- Anslutning för nätadapter
- Bluetooth 5.0

Aktivering

- Mobiltelefon, via Bluetooth
- Testknappar och fast telefon
- Tillbehör, som t ex. trampmatta eller magnetkontakt.
- Dörrklockan, via extern triggergång

Frekvens och räckvidd

- ISM-frekvens: 868.30 MHz
- ISM-räckvidd: Upp till 250 m
- Bluetoothfrekvens: 2402 – 2480 MHz
- Bluetooth-räckvidd: Upp till 50 m

Kompabilitet

- iOS11 eller senare | Android 4.4 eller senare
- iPhone 6S eller senare | Moderna Androidtelefoner

Ström och batteri

- Nätdrift: 5 V DC / 1000 mA
- Batterireserv: 2 x 1.5V AA batterier

Radionycklar, antal

- 64 som standard. Upp till 256 med uppgraderad mjukvara

Underhåll och rengöring

- Använd en mjuk, luddfri trasa. Undvik fukt i öppningarna. Använd inte rengöringsmedel.
- Ej för återanvändning

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Temperatur: 0 – 35 °C
- Relativ luftfuktighet: 15% -90% (ej kondenserande)

I förpackningen

- BE1432 Visit Telefonsändare
- Nätadapter och strömkabel
- 2 x 1.5V AA batterier
- Telefonsladd med mellanpropp
- Skruv och plugg



Tillbehör

Följande tillbehör finns tillgängliga:

- BE9023 Magnetkontakt
- BE9026 Trampmatta
- BE9253 Extern triggerkabel (3.5 mm)

© och TM 2020, Bellman & Symfon AB

Bellman och Bellman & Symfon är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB, alla rättigheter förbehållna. Innehållet i trycksaken kan komma att ändras utan förvarning.

BE1432_032DSH002_SE

bellman.com